
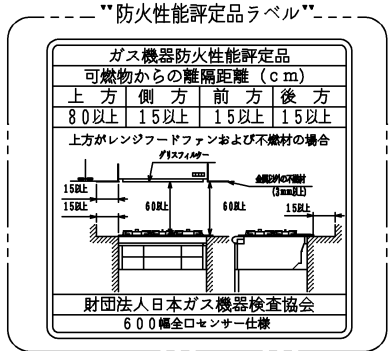
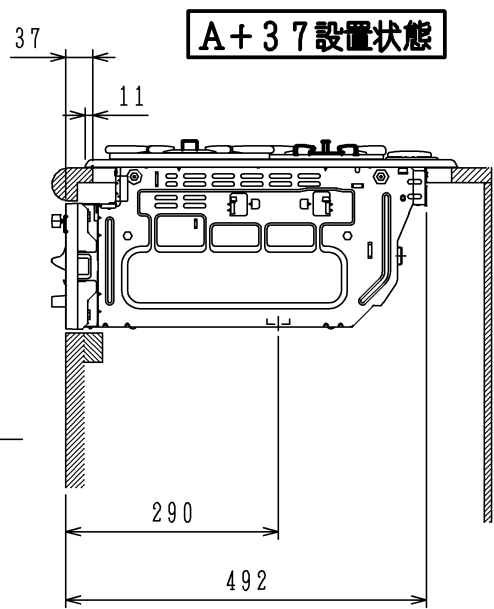
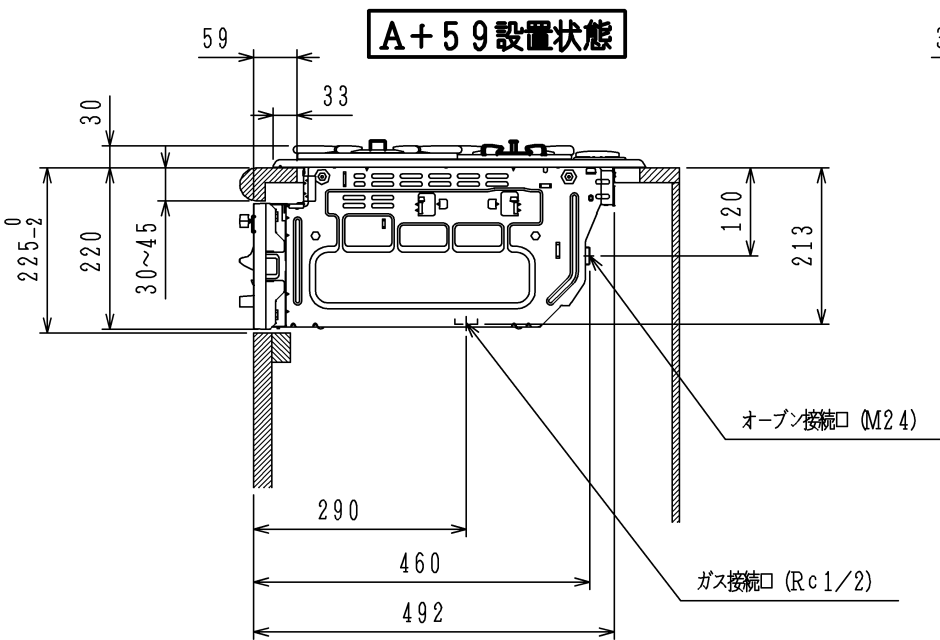


仕様

項目		記	
外形寸法 (mm)	高さ	250	
	幅	598	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)		幅217×奥行316×高さ77	
質量 (kg)		16.5 (梱包時 21)	
接続	ガス	Rc1/2 (メネジ)	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	9.47 (8140)	9.49 (0.680)
	高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	標準バーナー	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
	グリル	1.83 (1575)	1.83 (0.131)
器具栓		プッシュ&レバー器具栓	
点火方式		乾電池式連続放電点火 単1-2個 (アルカリ)	
立消え安全装置		熱電対式	
高火力バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分) (センサー解除モード時は60分・30分)	
標準バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分・30分)	
小バーナー	安全モード	天ぷら油過熱防止機能、焦げ付き消火機能 消し忘れ消火機能 (120分)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (22分)	
その他		全バーナー点火ボタン戻し忘れブザー、コンロ楽々点火、電池交換サイン 高効率片面有水グリル、グリル燃焼ランプ、グリル扉アップダウン式 ガルバフッ素トッププレート (黒)、ブラックフェイス	

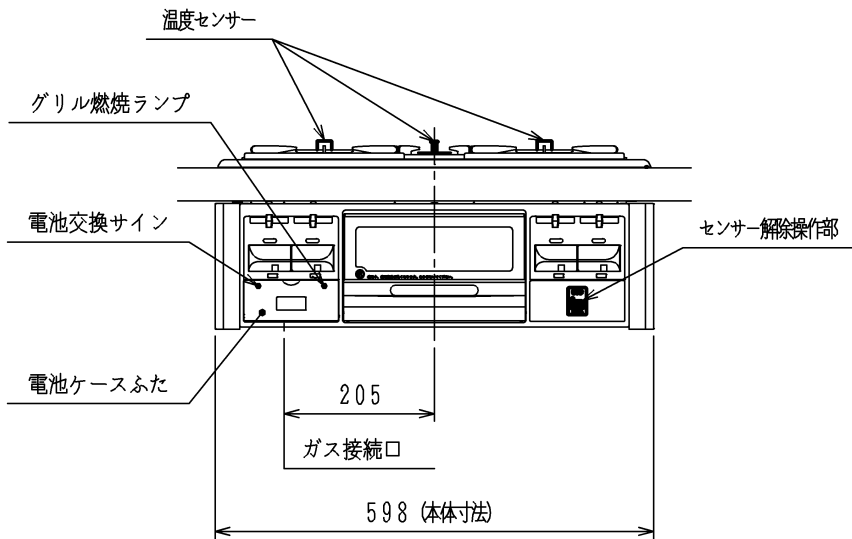


注記

1. 設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、A+59、(A+45)、A+37のどちらでも設置できます。
2. 本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

本図はC3GE6RSFRです。バーナー位置が逆の場合はC3GE6RSFLになります。

単位 (mm)

品名	C3GE6RSFR/L	日付	H19.7
名称	3口片面焼グリル付ビルトインコンロ	尺度	Free
<div> <small>くらしと技術のいい関係</small> HARMAN 住宅設備機器図面</div>			
<div>株式会社A-VJ</div>			